




Беседка «Астра»

из профильной оцинкованной трубы
со строганной доской

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

agrosfera-yartsevo.ru

www.agrosfera.ru

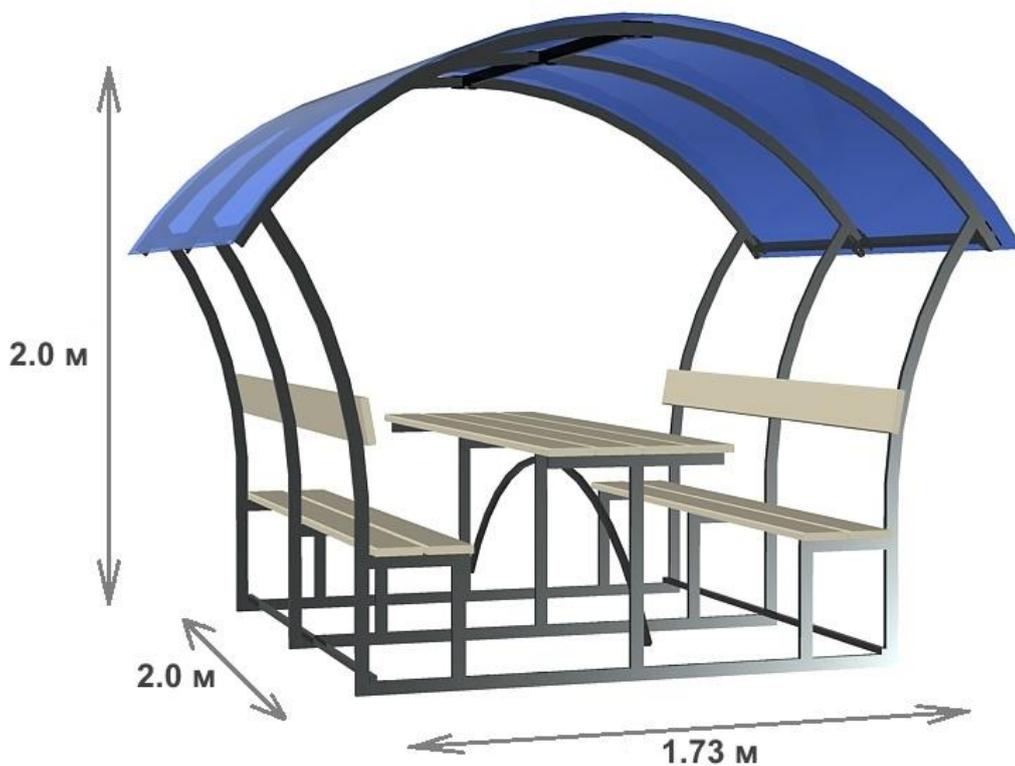

длина – 2.00 м
ширина (по основанию) – 1.73 м
ширина (по верху) – 2.50 м
высота – 2.00 м

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку беседки «Астра», которая прослужит не один год, при условии её правильной эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка беседки может привести к повреждению каркаса.
2. В зимнее время беседку необходимо разобрать и хранить в помещении.
3. При установке беседки необходимо жесткое крепление к поверхности почвы.
4. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
5. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
6. Чтобы не допустить уменьшения светопрозрачности сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия.
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
 - 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
 - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации;
 - 2.3. при использовании не по назначению;
 - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
 - 2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
3. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;
- за собираемость.

Предприятие-изготовитель: ООО «Агросфера»

215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Победы, 17 е, тел. (48143) 3-67-77

Дата продажи: _____ Продавец: _____

Инструкция по установке

1. Описание изделия

Беседка «Астра» предназначена для отдыха на приусадебном участке. Каркас беседки изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 40x20 мм и 20x20 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью болтов и гаек (М6). Для сборки необходим гаечный ключ №10.

2. Комплектация изделия


Поз.	Наименование деталей	Кол-во, шт	Вид
1	Сварная деталь каркаса	3	
2	Прогон (L=920 мм)	6	
3	Стяжка (L=1920 мм)	2	
4	Изогнутая стяжка	1	
5	Х-образная крепежная пластина, пара	3	
6	Т-образная крепежная пластина, пара	6	
7	Болт М6x35 для крепежных пластин	24	
8	Болт М6x70 с шайбой	39	
9	Гайка М6	63	
10	Саморезы 4,2x19 мм с оц. шайбой и рез. уплотнителем* (для поликарбоната)	20	
11	Грунтозацеп	4	
12	Кровельный саморез 4.8x35 мм (для грунтозацепа)	4	
13	Заглушка 40x20 мм	18	
14	Заглушка 20x20 мм	6	
15	Заглушка на гайку	63	
16	Доска обрешечная 25x140x2000 мм (без покрытия)	10	
18	Сотовый поликарбонат** (размер листа 2,1x3 м)	1	

* данный комплект саморезов рассчитан для крепления сотового поликарбоната толщиной не более 8 мм

** при покупке одного каркаса, сотовый поликарбонат в комплект не входит

3. Порядок установки

- 3.1. Соедините сварные детали каркаса изогнутой стяжкой под элементами деталей столешницы, согласно отверстиям.
- 3.2. Закрепите нижние стяжки по основанию. Окончательную затяжку гаек производить после полной сборки.
- 3.3. Прикрутите болтами столешницу, скамейки и спинки согласно просверленным отверстиям. Предварительно доски необходимо покрыть лаком.
- 3.4. Выровняйте каркас беседки и установите прогоны с помощью крепежных пластин. Отверстия для крепления поликарбоната должны находиться вверху.
- 3.5. Забейте грунтозацепы по краям беседки под скамейками и закрепите их кровельными саморезами к каркасу, если беседка устанавливается на грунт. При установке на другие поверхности предусмотрите надежное крепление к основанию.
- 3.6. Закрепите сотый поликарбонат с помощью саморезов, крепление к верхнему ряду прогонов не производить. Поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения должна находиться с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке. Не забудьте снять упаковочную пленку с обеих сторон листа!

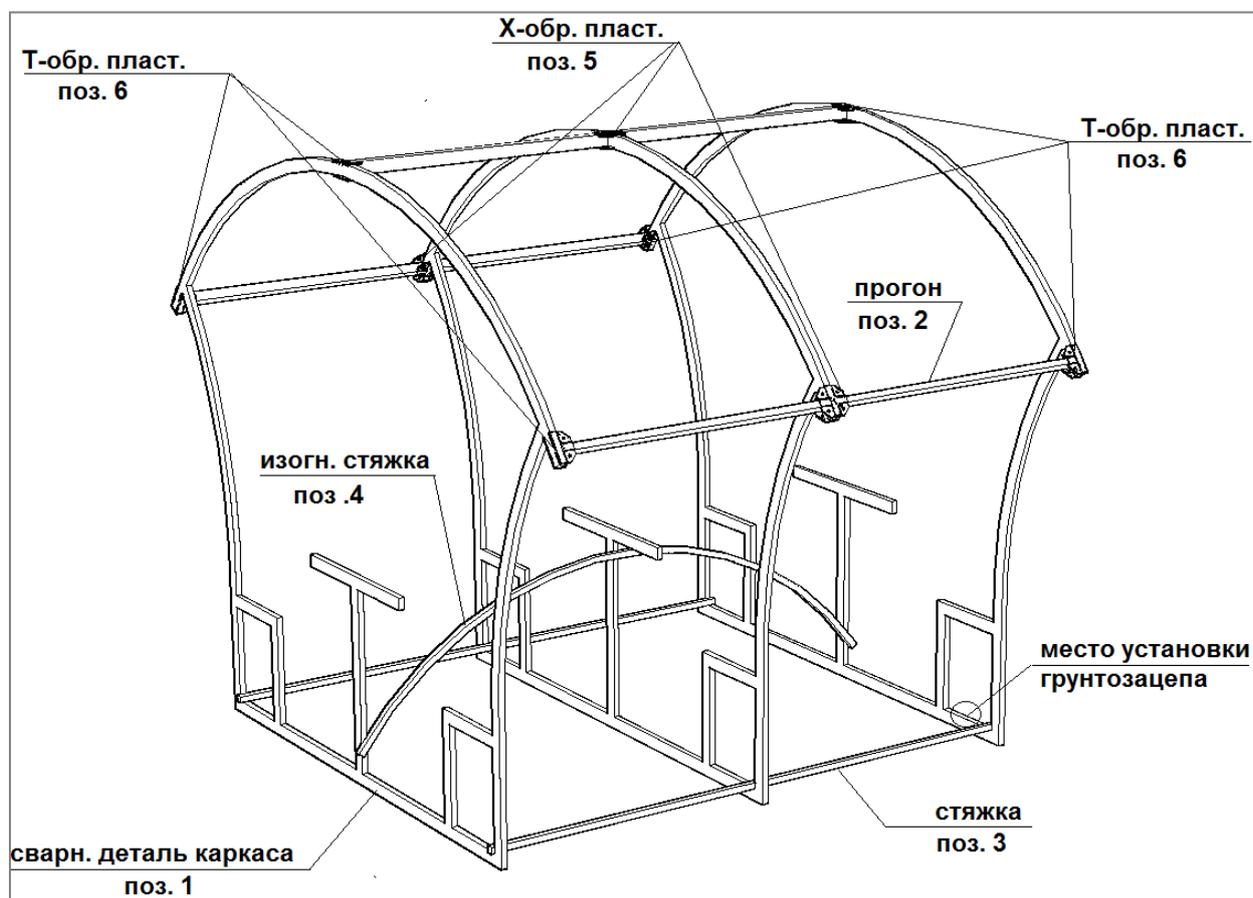

Внимание!

Участок, на котором устанавливается каркас, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.

В связи с постоянным совершенствованием продукции, изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.

Продукция не подлежит обязательной сертификации